


H.265 NVR

32CH H.265/H.264 快速設定網路型錄放影機 HS-PB3380



Dimension Unit : mm

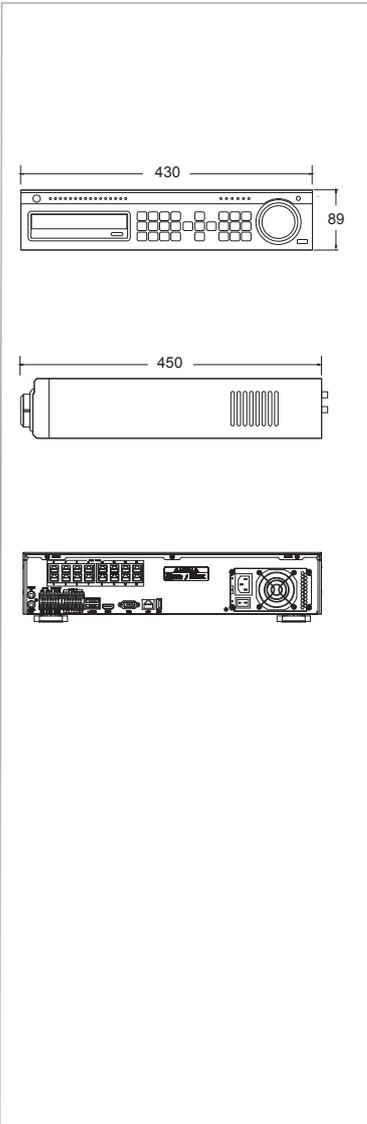

- 支援16 CH PoE獨立供電.
- IP攝影機隨插即用不需要任何設定.
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽(iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB或遠端韌體程式更新
- 支援16CH 回放
- 可提供開發套件整合(SDK)
- 使用者權限管理
- 即時/回放畫面數位放大
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- DVR控制: 面板按鍵, 滑鼠, 控制鍵盤, 網路
- 支援 Firefox and IE瀏覽器(Windows)
- 支援 Safari瀏覽器(MAC OS)
- ONVIF V2.4(Profile S).
- 支援各攝影機參數調整包含錄影張數、壓縮模式、錄影模式等

產品型號	HS-PB3380	
操作系統	Embedded Linux	
壓縮模式	H.265 / H.264	
影像	VGA	1 (Max : 1920 x 1080)
	HDMI	1 (4K : 3840 x 2160)
顯示色彩	16.7 百萬	
串流形式	CBR / VBR	
Bit Rate	32 ~ 10240 kbps	
畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36	
跳台顯示	有	
錄影解析度 (總數)	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 960P / 720P @960fps	
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低	
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影	
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
備份	USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能 / E-SATA	
儲存裝置	SATA x 8 (每個10TB)	
負載頻寬 (Mbps)	256	
警報	16 輸入 ; 4 輸出 (支持位移/斷線/硬碟故障/警報輸入)	
聲音	1 輸入 ; 1 輸出 (支持網路攝影機音源輸入)	
硬碟覆寫	設定停止或覆寫	
RS485	有	
行動監控	手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android)	
IR 遙控器	標準品	
網路功能	RJ45 x1 (10/100/1000 M Base-T)	
PoE	RJ45 x16	
瀏覽方式	Support licensed CMS(100CH) / EMAP / IE	
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
電源	AC 110V / 230V	
工作溫度	-10°C ~ 50°C	
工作濕度	Less than 90%	
尺寸	430(寬) x 89(高) x 450(深) mm	
CE FCC 認證		