

AR-723(H)/721(U) 門禁控制器/讀頭



Small but Complete.

- 內建看門狗功能，自我偵測防止當機。
- 可外接唯根按鍵板，作功能設定。
- 具MASTER CARD 功能，增/刪卡操作方便。
- 支援數位序列開門訊號，提升管控的安全性。
- 有AR-721RB數位繼電器,支援延遲時間設定0,3,6,9秒。



AR-723(H)/721(U) 門禁控制器/讀頭

產品規格 AR-723H(控制器)


感應頻率	125kHz ·EM Standard	13.56MHz ·ISO14443A
資料傳輸標準	·Indala Prox 客製化	·ISO15693 客製化 ·ISO7816 ·FeliCa™
感應距離	5-12 cm	2-5 cm
消耗功率	<1W	
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1)	
Ethernet	No	
串列通訊輸出	TTL(Output:4800bps,N,8,1)	
工作電壓	9-16VDC	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	1,024	
進出記錄	1,200	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes(限M4/M8)	
樓層管制	樓層32層,使用者1,024人	
萬年曆	Yes	

狀態顯示	1組雙色LED+1組蜂鳴器
D1輸入(點)	開門按鈕/門位偵測
時段管制	11組/63組(需接多門連網控制器)
外殼材質	ABS
顏色	標準:黑/灰/銀 選購:白/藍/綠/黃/橘/紅
外型尺寸(mm)	81(L)X43(W)X18(H)
重量(g)	125kHz:40±5/13.56MHz:60±5

AR-721U(WG讀頭)

感應頻率	125kHz ·EM Standard	13.56MHz ·ISO14443A
資料傳輸標準		客製化 ·ISO15693 ·NFC ·ISO7816
工作電壓	9-16VDC	
感應距離	5-12cm	2-5cm
讀寫功能	Read Only	Read/Write
消耗功率	<1W	
通訊介面	Wiegand,ASYNC,ABA-II(客製化)	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
防塵防水等級	IP56(選購)	
外型尺寸(mm)	81(L)X43(W)X18(H)	
重量(g)	40±5	


產品尺寸 (mm)

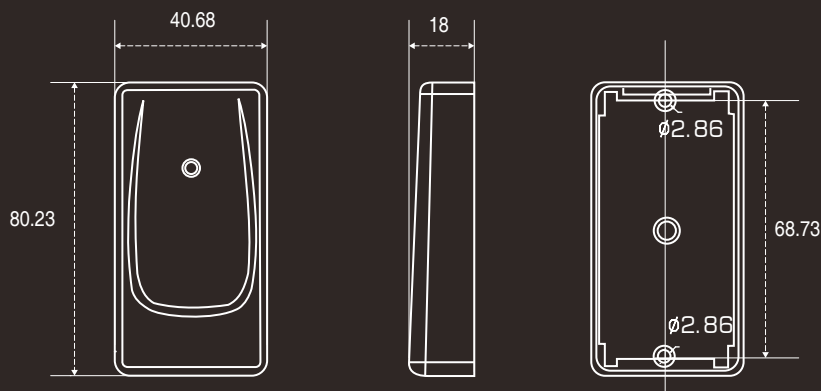

門禁考勤



機型精巧

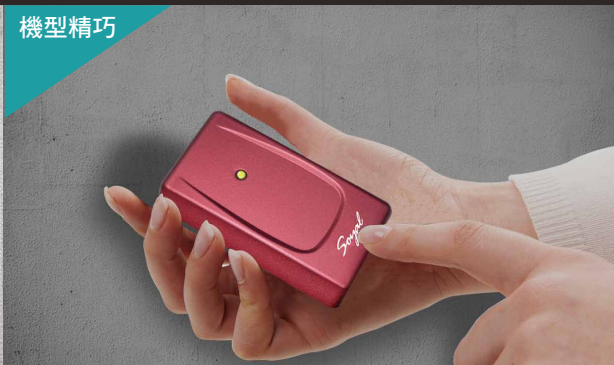

樓層控制

