

# AR-327-E

## 觸碰按鍵金屬型門禁控制器



**Metal** Solid, **Hard** Security

- LCD液晶顯示，可自訂128\*32像素之待機圖像供企業識別用。
- 是SO YAL經典防破壞金屬機327H-V3的無縫升級版本。
- 堅固的鋅合金外殼及IP56的防水防塵等級是最佳的室外門禁機首選。
- 連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，防止外人嘗試以密碼開門。
- 可搭配SOYAL考勤軟體及客製化軟體，實現簡易或複雜的考勤管理。
- 升級版本內建高速CPU及內建大容量記憶體，可實現更多功能的擴充。




# AR-327-E

## 觸碰按鍵金屬型門禁控制器

### 產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz	萬年曆	Yes
資料傳輸標準	·EM Standard ·Indala Prox 客製化	·ISO14443A ·ISO7816 ·DESFire 客製化 ·FeliCa™ ·NFC	DI輸入(點)	2*開門按鈕/2*門位偵測
感應距離	3-7 cm	1-3 cm	狀態顯示	6組LED+1組蜂鳴器
消耗功率	<5W		按鍵材質	觸碰式背光面板
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1)		操作模式	單機/連線
Ethernet	10/100M Base T Module(選購)		時段管制	63組
串列通訊輸出	UART X 2 (TTL 4800~115200)		電晶體輸出	警戒指示/警報輸出/求援(反脅迫) WG電鎖/數位繼電器訊號
工作電壓	10-24VDC		繼電器輸出	警報繼電器/電鎖繼電器
使用環境	-10 °C to +60 °C		LCD顯示螢幕	128*64點陣(中英文4行顯示)
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.		外殼材質	鋅合金
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.		顏色	金屬銀
使用人數	標準:16,000 客製:32,000/65,000		開門按鈕	無
進出記錄	32,000		其他選購模組	AR-MDL-721V(語音模組)
外接門禁讀頭	一組WG端口		外型尺寸(mm)	140(L)X92(W)X40(H)
一進一出管制	Yes		重量(g)	430±10
樓層管制	樓層64層,使用者16,000人			

### 產品尺寸 (mm)

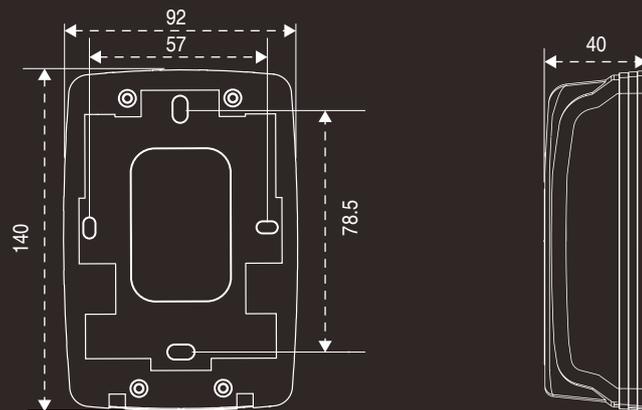

門禁考動



防潑水



防撞擊

