

SOYAL[®]


AR-661UG-L手持型 UHF無線射頻辨識讀取器



AR-661UG-L為一輕巧便利、簡單操作的手持型 UHF 無線射頻辨識讀取器，符合ISO18000-6C(EPC GEN2)所有標準協訂。內建2.2吋LCD螢幕與25dBm射頻模組與天線，透過簡易的操作行為，直接在LCD螢幕上獲得標籤或是設定的卡號的資料。適合於單一筆資料處理。

產品功能&規格:

- 112.19X91X30.5mm
- 符合EPC GEN II (ISO78000-6C) 標準電子標籤
- 內建 25dBm射頻模組與0.54dBi天線
- LCD螢幕直接顯示卡號
- 適合於單筆資料處理
- 研發專利設計,降低EMI輻射
- 內建鋰電池,且充電介面與行動裝置相容
- 小型、輕巧且容易操作

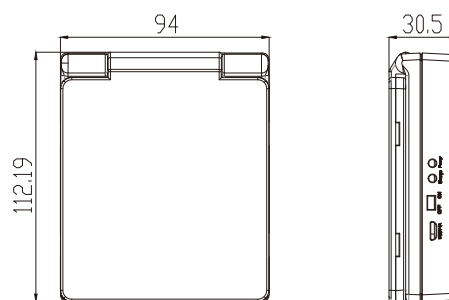

操作電壓	鋰電池(外部充電)
天線增益	0.54 dbi
天線接收	50 ohm U.FL
重量	225g
操作頻率	AR-661UG-L TW 922-928 MHz AR-661UG-L US 902-928 MHz AR-661UG-L EU 865-868 MHz
功率	25 dBm (可調)
調變方式	PR-ASK,ASK
電流消耗	< 300mA
符合標準	EPC Gen2(ISO 18000-6C)
接收靈敏度	-81 dBm
讀取距離 (平均)	> 50 cm
溫度範圍	Operating -0C to +45C, Storage 45 (1 month)
濕度	5-90%
尺寸(長 x 寬 x 高)	112.19 x 94 x 30.5 mm