




# HS-NBB360

## NVR 網路型 錄放影機




- IP 攝影機隨插即用不需要任何設定。
- 支援多碼流，可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 16CH 回放 1 / 4 / 8 / 16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接 AVI 轉檔備份
- 支援 IE 瀏覽器 (Windows)
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

**RoHS** CE FC



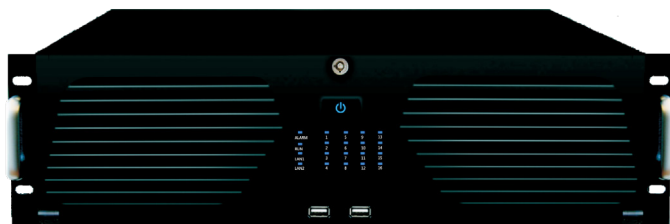

# HS-NBB360

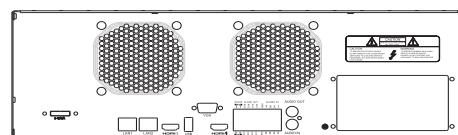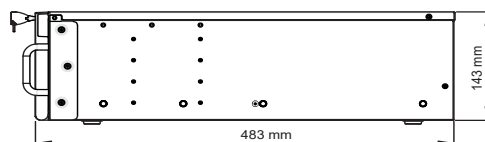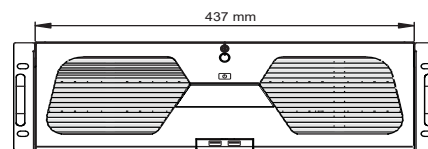

系統	
壓縮模式	H.265 / H.264
操作系統	Embedded Linux
影像	
IP 影像輸入	128CH
負載頻寬	384Mbps
錄影解析度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P@25 / 30fps
IP 影像輸出	HDMI × 2 : 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 1920 × 1080 / 1280 × 1024 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024
音訊	
聲音輸入	128 CH
雙向語音	RCA × 1
本地輸出	RCA × 1
錄影	
錄影碼流	三 / 雙 / 單碼流
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影
回放	
最大同時回放 [ 頻道 ]	16 CH
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋
回放功能	播放 / 暫停 / 正向回放 / 逆向回放 / 數位放大
警報	
警報模式	手動 / 感應 / 位移 / 異常
警報輸入 (IPC)	128 CH
警報輸入 (NVR)	8 CH
警報輸出 (IPC)	128CH
警報輸出 (NVR)	4 CH
觸發動作	錄影 / 截圖 / 預設點 / e-mail / APP 訊息推送

介面裝置	
網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2
序列介面	RS485 × 2 (Keyboard x1, PTZ x1)
USB 介面	前面板 : USB 2.0 × 2 後面板 : USB 3.0 × 1
網路	
連線模式	TCP / IP / PPPoE / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / NTP / SMTP / RTSP / ONVIF
瀏覽方式	支援授權 CMS(100CH) / EMAP / IE
同時上線用戶數	支援最多 20 用戶同時監控
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作
儲存	
SATA	16 (支援熱插拔)
e-SATA	1
容量	每個硬碟最高支援至 10TB
RAID	0 / 1 / 5 / 6 / 10
備份	
本地備份	USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制)
遠端備份	支援
行動監控	
系統平台	iOS / Andriod
其他	
電源	ATX (AC 110V / 240V)
消耗功率	≤ 30W (without HDD)
尺寸	437 × 483 × 143 (W × D × H) mm
工作溫度	-10 ~ 50 °C
工作濕度	10% ~ 90% humidity