


四合一攝影機

針孔攝影機 HS-4IN1-X011AA



Dimension Unit : mm

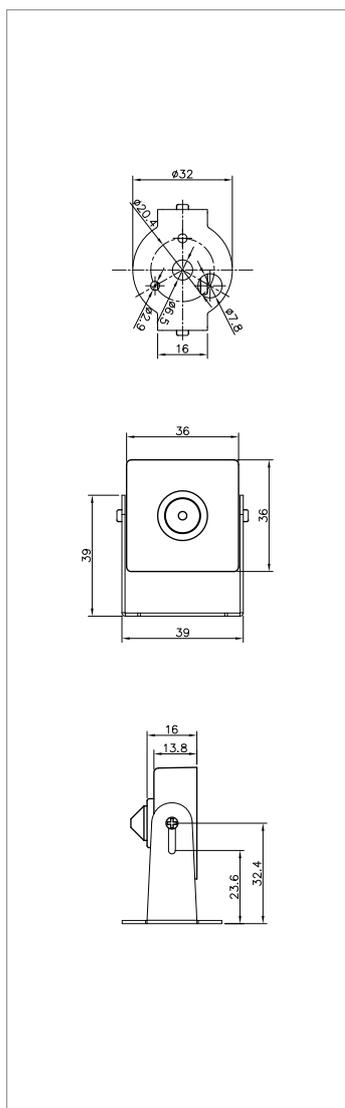

特點

- 固定鏡頭: 3.7mm
- CoC (UTC) 同軸控制OSD選單

1. 高畫質影像HD 1080P
2. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
3. 長傳輸距離
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換

規格

產品型號	HS-4IN1-X011AA
攝像元件	1/2.8" SONY CMOS : 2.0 Mega
方案組合	2441H + SONY 323
解析度	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	AHD / TVI / CVBS / CVI
最低照度	0.01 lux
白平衡	自動
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec
鏡頭	固定鏡頭: 3.7mm
訊號雜訊比	More than 50 dB(AGC OFF)
攝影機控制	CoC 同軸控制
2DNR	Yes
3DNR	Yes
電源	DC12V ± 10% / 1A
尺寸	39(寬) x 50.4(高) x 32(深) mm
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14 °F ~ 122 °F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4 °F ~ 158 °F)