



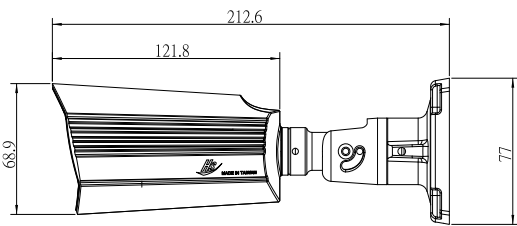

## 網路高清攝影機

# HS-T089N4-D

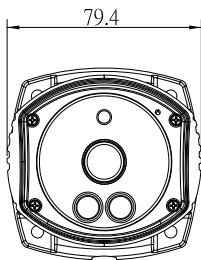

- H.265 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 20 M 紅外夜視距離
- 3D 數位降噪 / 數位寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- IP68 防護等級

**RoHS** **CE** **FC**



桃園總公司：桃園市八德區長興路673號 | 電話：03-3653121  
台中分公司：台中市南屯區豐順街135號 | 電話：04-23830578  
高雄分公司：高雄市左營區富國路185號18樓-2 | 電話：07-5567135  
網站：www.hisharp.com.tw | 信箱：sales@hisharp.com.tw

攝影機	
攝像元件	1 / 3 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 10,000 s
最低照度	0.05 lux @F2.4, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固焦 3.6 mm
水平可視角度	83°
紅外線投射距離	20 m
日夜切換	ICR auto switch
寬動態	支援
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / MJPEG
H.265 編碼配制	Main Profile
解析度	1080P ( 1920 × 1080 ), 360P ( 640 × 360 )
第一碼流 ( S1 )	1080P @30fps
第二碼流 ( S2 )	360P @30fps
第三碼流 ( S3 )	-
碼流 ( Bit Rate )	64 Kbps ~ 6 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	白平衡 / 曝光時間 / 色相 / 鏡面 / 翻轉 / 飽和度 / 亮度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援
聲音	
音頻格式	G.711U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	1 CH
聲音輸出	1 CH
警報輸入	-
警報輸出	-



## HS-T089N4-D

功能	
視訊格式	AVI / MP4
SD card	-
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	-
功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 5 個用戶同時監控; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP, IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / 聲音警報
一般功能	視訊設定 / 攝像機設定 / 存儲設定 事件設定 / 網路設置 / 系統設置
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC 12V / PoE
消耗功率	< 6W
工作環境	- 10 °C ~ 50 °C ( 14° F ~ 122° F ) 濕度 ≤ 85 % ( 未凝結 )
尺寸	212.6 × 79.4 × 77 mm
重量	約 488g
安裝方式	吊掛式安裝 ( 可通過接線盒和支架安裝在牆上 )
防水等級	IP68